


Grindys ant grunto virš pavojingos kapiliarinio vandens pakilimo zonos

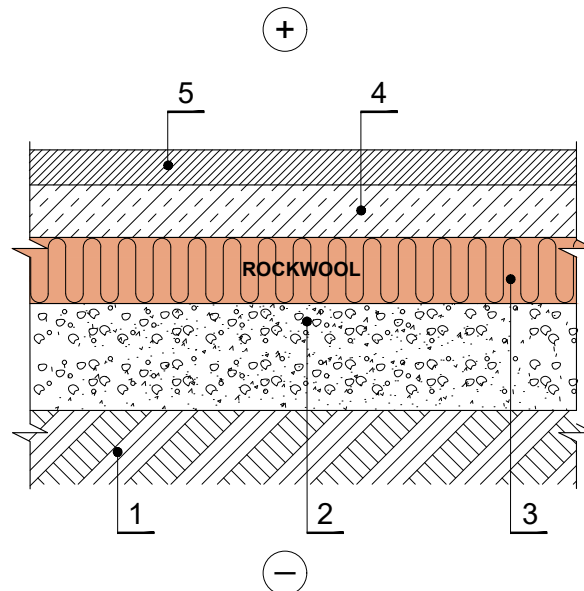

- 1 - gruntas
- 2 - drenuojantis sluoksnis (skalda, žvyras)
- 3 - ROCKWOOL akmens vata
- 4 - armuoto betono pagrindas

Pastabos: Drenuojantis sluoksnis turi būti mažiausiai 150 mm storio.
Grindys įrengiamos pagal gamintojo reikalavimus.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy
SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
● STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI