


## Medinės grindys ant grunto

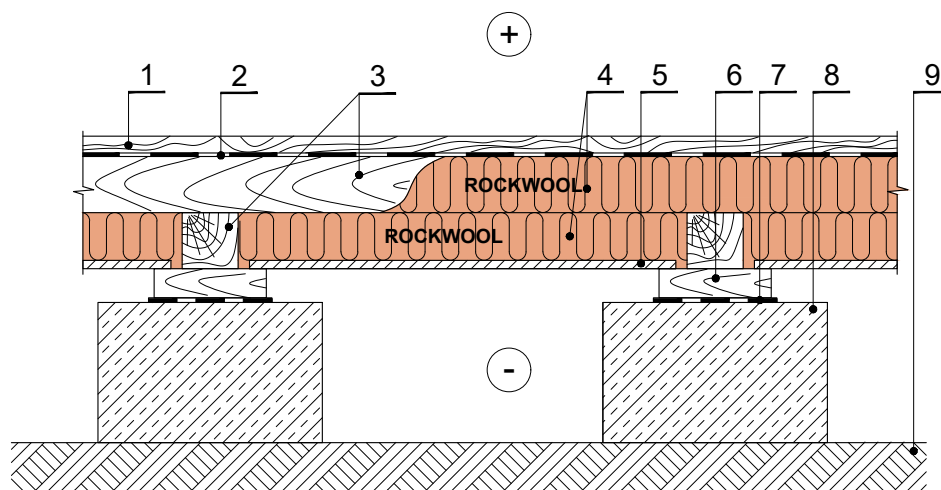

- 1 - lentų grindys
- 2 - garo izoliacija
- 3 - gulekšnis  
(dedami statmenomis kryptimis;  
atstumai tarp gulekšnių centrų  
565-665 mm)
- 4 - ROCKWOOL akmens vata
- 5 - cemento-pjuvenų ar kita drėgmei  
atspari plokštė
- 6 - tašas
- 7 - hidroizoliacija
- 8 - stulpelis
- 9 - sutankintas gruntas

Pastaba: Medinės konstrukcijos turi būti antiseptikuotos.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminys	ROCKWOOL gaminys	ROCKWOOL gaminys
● SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
● TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
● MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI