


Grindys ant gelžbetoninio tarpaukštinio perdenginio

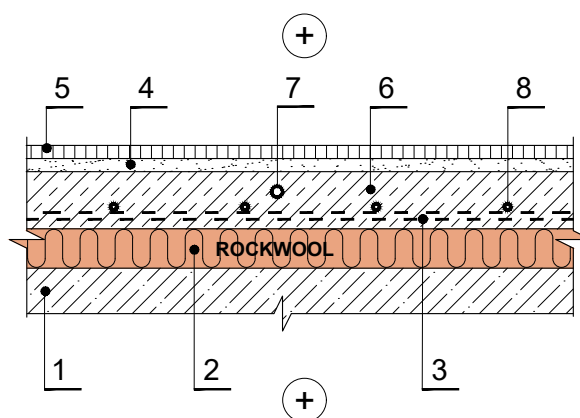

- 1 - perdenginio plokštė
- 2 - ROCKWOOL akmens vata
- 3 - apsauginis tinklelis
(akutė 100 x100 mm, vielos storis 4 mm)
- 4 - išlyginamasis sluoksnis
- 5 - grindų danga (plytelės)
- 6 - armuoto betono pagrindas
- 7 - sensorius
- 8 - šildymo kabelis

Pastaba: Armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos storis 4 mm.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy
SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
● STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
● STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI