


Sienos šiltinimas iš vidaus

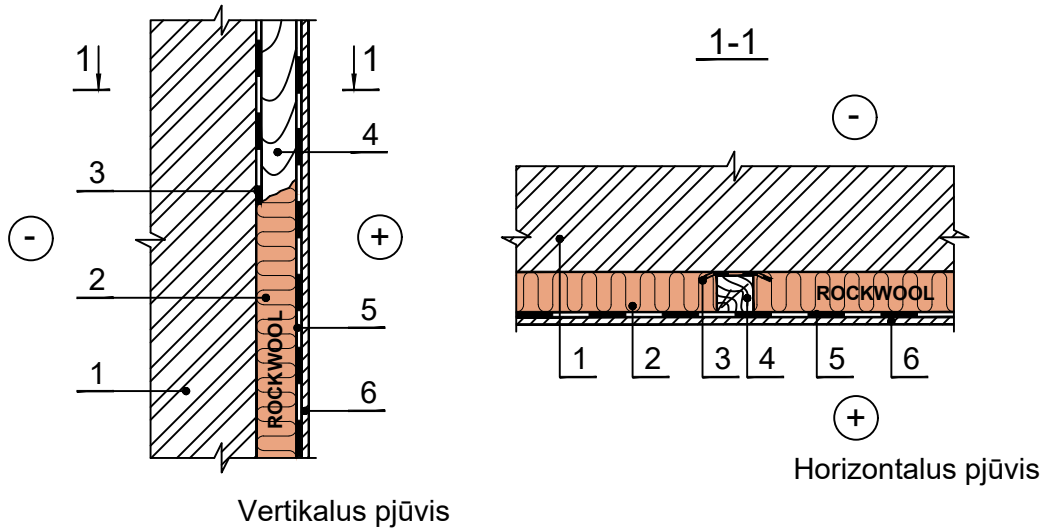

- 1 - esama siena
- 2 - ROCKWOOL akmens vata
- 3 - hidroizoliacija po tašais
- 4 - medinių tašų karkasas
- 5 - garo izoliacija
- 6 - vidaus apdaila

Pastabos: Esama siena turi būti iš garui laidžių medžiagų.
 Rekomenduojamas izoliacijos storis 50 mm.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy
● SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI