


Vėdinama karkasinė siena lengvųjų metalinių konstrukcijų pastatams iš profiliuotos skardos lakštų (vidurinė dalis)

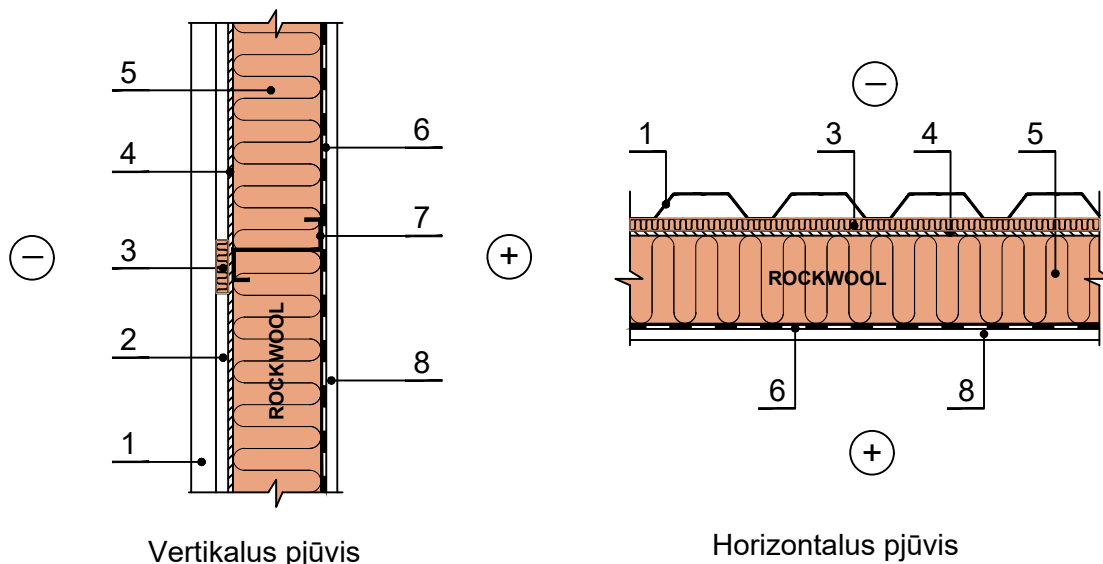

- 1 - išorės apdaila - profiliuotos skardos lakštas
- 2 - oro tarpas
- 3 - papildoma tarpinė - ROCKWOOL akmenų vata - ROOFROCK 50
- 4 - vėjo izoliacija
- 5 - ROCKWOOL akmenų vata
- 6 - garo izoliacija
- 7 - metalinis ilginis (Z skerspjūvio arba kitoks profilis)
- 8 - vidaus apdaila - profiliuotos skardos lakštas

Pastaba: Naudojant akmenų vatos plokštes VENTI MAX nereikia įrengti atskiro (papildomo) vėjo izoliacijos sluoksnio.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminys	ROCKWOOL gaminys	ROCKWOOL gaminys
● SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	● VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI