


Karkasinė siena su vėdinamu oro tarpu ir rąstų apdaila

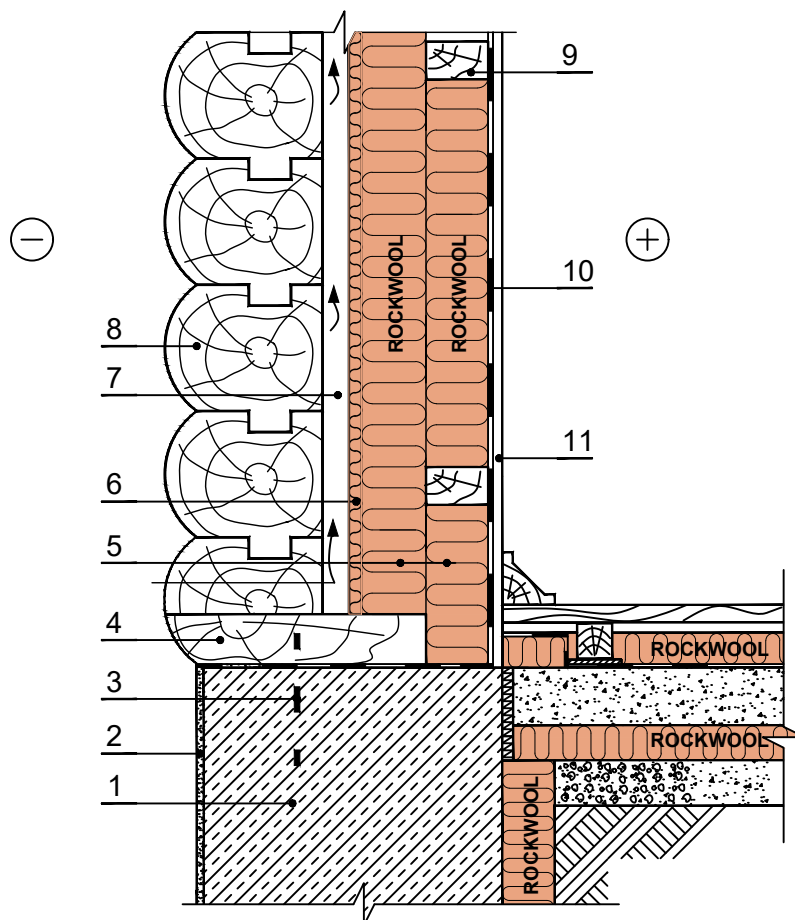

- 1- pamatas
- 2 - tinkas
- 3 - varžtas atraminio tašo tvirtinimui
- 4 - atraminis tašas
- 5 - ROCKWOOL akmens vata
- 6 - vėjo izoliacija - ROCKWOOL akmens vata WENTIROCK
- 7 - oro tarpas
- 8 - rąstų apdaila
- 9 - horizontalus tašas
- 10 - garo izoliacija
- 11 - vidaus apdaila

Pastabos: Vėjo izoliacijai gali būti naudojama vėjo izoliacinė plėvelė.
Siena vėdinama pro įpjuovas pirmoje ir paskutinėje rąstų eilėje.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy
● SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI