



Rąstų sienos šiltinimas iš išorės, naudojant lakštinę apdailą

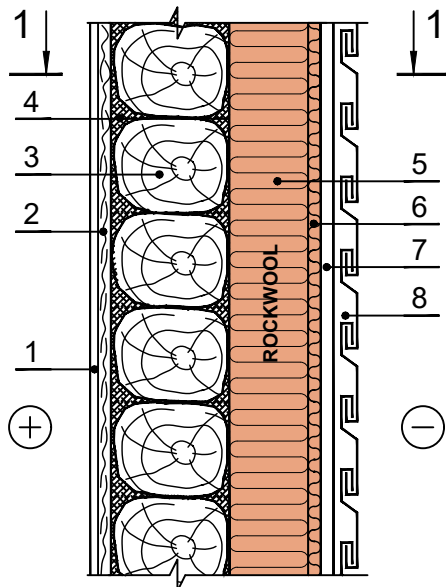

Vertikalus pjūvis

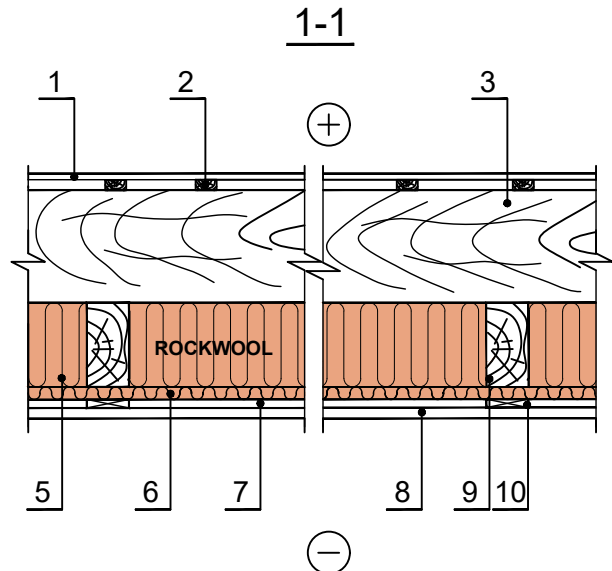

Horizontalus pjūvis

- 1 - vidaus apdaila
- 2 - tašas vidaus apdailos įrengimui
- 3 - rąstų siena
- 4 - kamšalas
- 5 - ROCKWOOL akmens vata
- 6 - vėjo izoliacija - ROCKWOOL akmens vata WENTIROCK
- 7 - oro tarpas
- 8 - lakštinė apdaila
- 9 - antiseptikuotas tašas
- 10 - medinis tašas

Pastabos: Vėjo izoliacijai gali būti naudojama vėjo izoliacinė plėvelė.

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy
● SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*