


## Apželdintas sutapdintas stogas (šiltinimas iš vidaus)

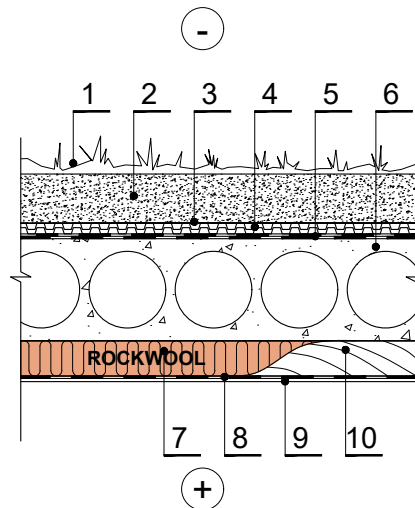

- 1 - žolė
- 2 - dirvožemis
- 3 - filtruojantis audinys
- 4 - membrana
- 5 - dvigubas hidroizoliacijos sluoksnis
- 6 - gelžbetoninė perdenginio plokštė
- 7 - ROCKWOOL akmens vata 50 mm
- 8 - garo izoliacija
- 9 - vidaus apdaila
- 10 - papildomi antiseptikuoti tašeliai

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy
● SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
● TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI