


## Nevėdinamas plokščias stogas (ventiliacinio kaminėlio įrengimas)

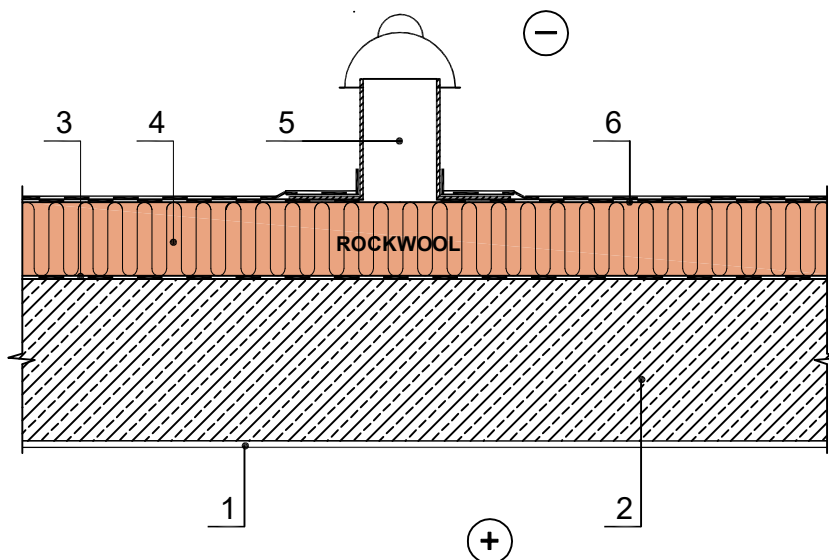

- 1 - vidaus apdaila
- 2 - perdenginio konstrukcija (g/b plokštė)
- 3 - garo izoliacija
- 4 - ROCKWOOL akmens vata
- 5 - ventiliacijos kaminėlis
- 6 - stogo hidroizoliacinė danga

**Pastaba:** Plokščių stogų termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštės klojant vienu sluoksniu (MONROCK MAX E) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (ROOFROCK 30 E), viršutiniams sluoksniui (ROOFROCK 50, ROOFROCK 80)

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos Rockwool gaminius

Rockwool gaminys		Rockwool gaminys		Rockwool gaminys	
	SUPERROCK		WENTIROCK	●	FASROCK G
	TOPROCK SUPER		VENTI MAX	●	ROOFROCK 80
	MULTIROCK ROLL		FRONTROCK MAX E	●	ROOFROCK 50
	STEPROCK HD		FRONTROCK S	●	MONROCK MAX E
	STEPROCK ND		FASROCK LL	●	ROOFROCK 30 E

Gaminų techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje *Gaminiai - Statybinės izoliacijos gaminiai*