


## Nevėdinamas plokščias stogas (vandens surinkimo latakas)

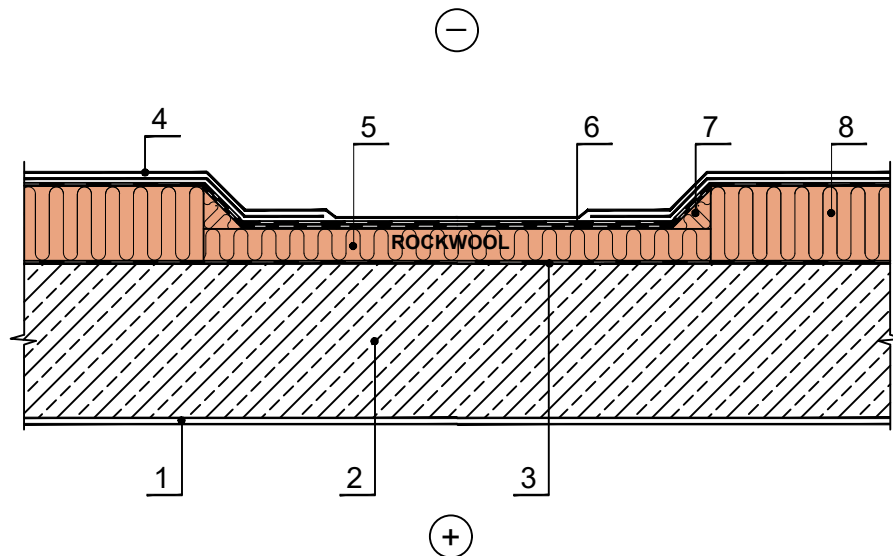

- 1 - vidaus apdaila
- 2 - perdenginio konstrukcija (g/b plokštė)
- 3 - garo izoliacija
- 4 - stogo hidroizoliacinė danga
- 5 - ROCKWOOL akmens vata
- 6 - papildomas hidroizoliacinės dangos sluoksnis
- 7 - ROCKWOOL akmens vata
- 8 - ROCKWOOL akmens vata

**Pastaba:** Plokščių stogų termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštes klojant vienu sluoksniu (MONROCK PRO) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (SPODROCK), viršutiniams sluoksniui (DACHROCK MAX, DACHROCK 185)

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminys	ROCKWOOL gaminys	ROCKWOOL gaminys
SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	● ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	● ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	● MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	● ROOFROCK 30 E

Gaminų techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje **GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI**