


Vėdinamas plokščias stogas lengvų metalinių konstrukcijų pastatams iš profiliuotos skardos lakštų (naudojant apkrovas laikančias plokštes)

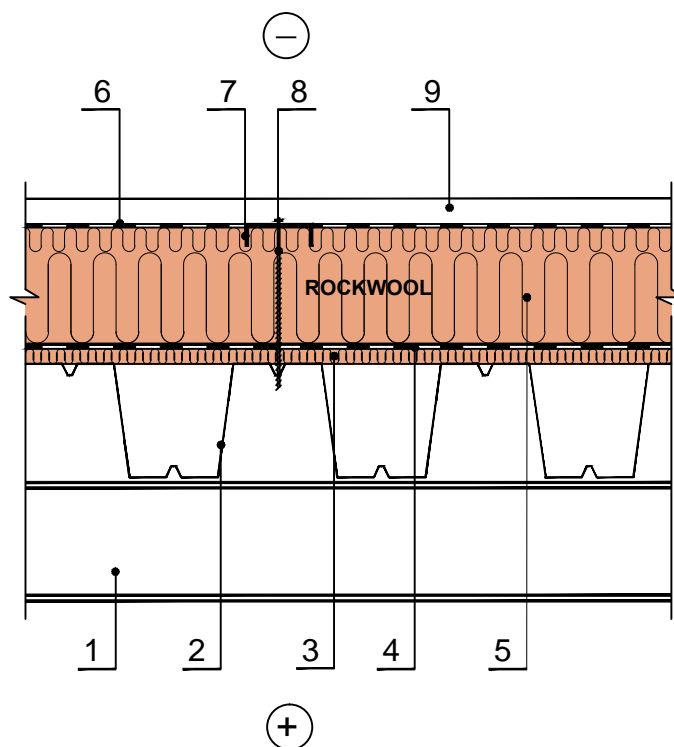

- 1 - sija
- 2 - perdenginio konstrukcija (profiluota skarda)
- 3 - garo izoliacija
- 4 - ROCKWOOL akmens vata - ROOFROCK 50 arba ROOFROCK 80
- 5 - ROCKWOOL akmens vata
- 6 - vėjo izoliacija
- 7 - metalinis ilginis (juosta)
- 8 - metalinis varžtas (smeigė)
- 9 - stogo danga - profiliuotos skardos lakštas

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

| ROCKWOOL gaminy | ROCKWOOL gaminy | ROCKWOOL gaminy |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| SUPERROCK | WENTIROCK | FASROCK G |
| TOPROCK SUPER | VENTI MAX | ROOFROCK 80 |
| MULTIROCK ROLL | FRONTROCK MAX E | ROOFROCK 50 |
| STEPROCK HD | FRONTROCK S | ● MONROCK MAX E |
| STEPROCK ND | FASROCK LL | ROOFROCK 30 E |

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI