


## Vėdinama plytų mūro siena (horizontalus pjūvis)

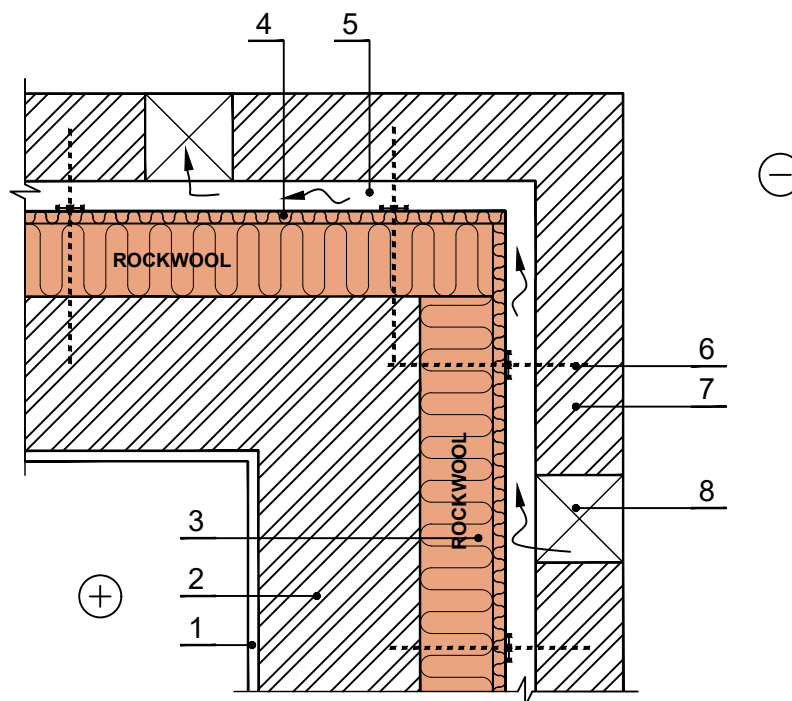

- 1 - vidaus apdaila
- 2 - vidaus mūras
- 3 - ROCKWOOL akmens vata
- 4 - vėjo izoliacija - ROCKWOOL akmens vata WENTIROCK
- 5 - oro tarpas
- 6 - lankstus ryšys
- 7 - apdailos plytų mūras
- 8 - tarpas oro ventilacijai

Šios konstrukcijos sienos įrengiamos:

1. Kai skaičiavimais pagal STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" nustatyta, kad drėgmė kaupsis termoizoliaciniame sluoksnyje (pvz.: kai vidinio sluoksnio garinė varža yra lygi ar mažesnė už išorinio sluoksnio garinę varžą).
2. Kai išorinis sluoksnis - silikatinių plytų mūras, arba apdailos mūras siauresnis nei 120 mm.
3. Kai išorinio mūro siūlės nerievetos ir neužpildytos taip, kad sumažėtų sienos vandens įgėris ir vandens pralaidumas.
4. Kai išorinio sluoksnio mūrijimui naudojamas skiedinys be vandens pralaidumą mažinančių priedų.
5. Kai siena atviroje, neapsaugotoje nuo vyraujančių vėjų ir kritulių vietoje (stogo karnizas turi būti atsikišęs nuo sienos mažiausiai 45 cm).
6. Pastatuose pajūrio zonoje.

Pastabos: Vidaus mūrai gali būti naudojami betono, keramzito ar kt. blokeliai.

### Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy	ROCKWOOL gaminy
● SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje [www.rockwool.lt](http://www.rockwool.lt) rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI