


Sienos šiltinimas iš išorės naudojant lakštinę apdailą (įrengiant dvigubą karkasą)

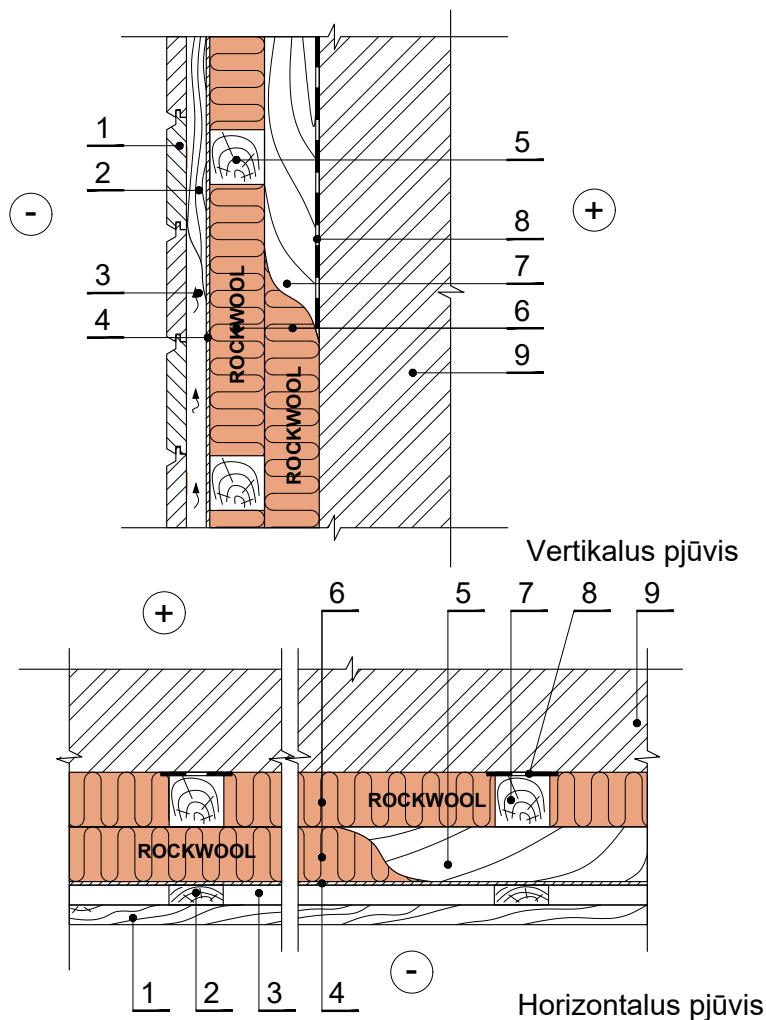

- 1 - išorės apdaila
- 2 - vertikalūs antiseptikuoti tašai
- 3 - vėdinamas oro tarpas
- 4 - vėjo izoliacija
- 5 - horizontalūs antiseptikuoti tašai
- 6 - ROCKWOOL akmens vata
- 7 - vertikalūs antiseptikuoti tašai
- 8 - hidroizoliacinė juosta
- 9 - mūro siena

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminytis	ROCKWOOL gaminytis	ROCKWOOL gaminytis
● SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	ROOFROCK 30 E

Gaminių techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI